

# Uživatelská příručka Smart hub(ref.553015)

verze 08/2020

## 1. Úvod aplikace

Smart Hub je domácí ovládací platforma, snadno použitelná, Android /IOS aplikace pro připojení WIFI routeru. Kód přečte přímo z (300M, 315M, 330M, 433M, 868M) dálkového ovládání; můžete také vytvořit virtuální dálkové ovládání pro ovládání funkce brány. S tímto produktem můžete všechny dálkové ovladače používané doma nahradit pomocí aplikace pro chytré telefony.

## 2. Popis produktu



(1) připojení routeru

(2) USB port

(3) Napájecí port Micro USB



(4) Žluté světlo Zapnuto: systém pracuje normálně.

(5) Zelená svítí: řídicí signál vysílá

(6) Rozsvítí se modrá kontrolka: Signál zařízení byl přijat

(7) Svítí červená kontrolka: připojení k síti WLAN normálně, vypnuto: připojení WLAN je abnormální

(8) WIFI set a tlačítko Reset

## 3. Technické údaje:

Napájení: DC 5V/1A

Rozměry: 115x95x25mm

Pracovní proud: 5V/180mA

Komunikační režim: RF

Rozhraní: RJ45,10/100M

Vysílací vzdálenost: 150M


Frekvence: 300Mhz, 315Mhz, 330Mhz, 433.92Mhz

Komponenty: Rozbočovač, síťový kabel, USB adaptér, USB připojovací kabel

## 4. Instalace a provoz

- Připojte napájecí kabel k portu micro USB 4 a zapněte napájení
  - Připojení datového portu WiFi routeru k terminálu Smart Hub 2 pomocí datového kabelu, který je součástí balení
- Stáhněte a nainstalujte aplikaci Android/IOS naskenováním QR kódu na zadní straně balíčku Smart Hub
- Přidejte a ovládejte pohonu brány podle kroku nastavení a konfigurace.

### 4.1. APP stáhnout a nainstalovat

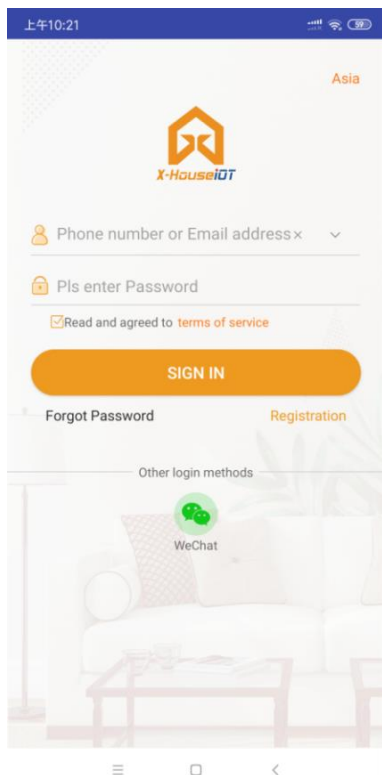

Naskenujte dvourozměrný kód (následujícím způsobem), abyste získali aplikaci, stáhněte a nainstalujte



FOR Android & IOS

Dvourozměrný kód Android

### 4.2. Zaregistrujte se a přihlašovací účet

1. Zaregistrujte si účet e-mailem
2. Vyberte si prezentovat SNS účet rychlé přihlášení.




### 4.3. Nastavení a konfigurace

- 4.3.1 Po vstupu na hlavní obrazovku stiskněte tlačítko Přidat rozbočovač (viz níže)

A. Stiskněte "+" v pravém horním rohu

B. Vyberte RF Smart Gateway a stiskněte jej

C. Zvolte Scan kód added , naskenujte QR kód, který je na zadní straně rozbočovače

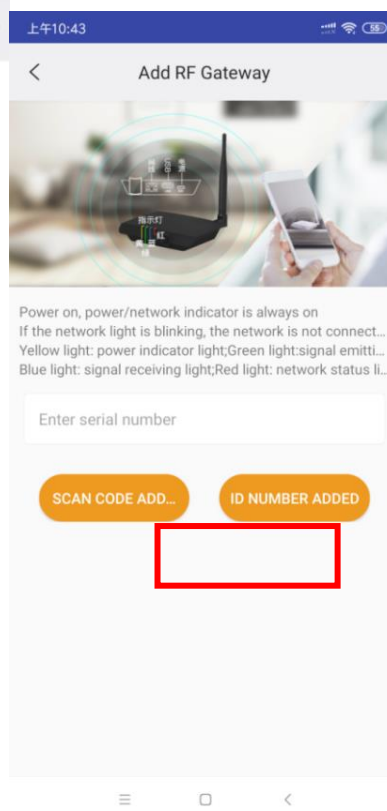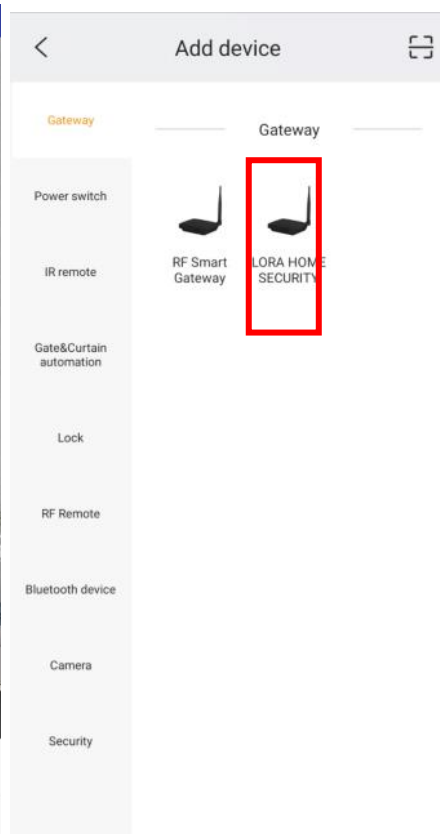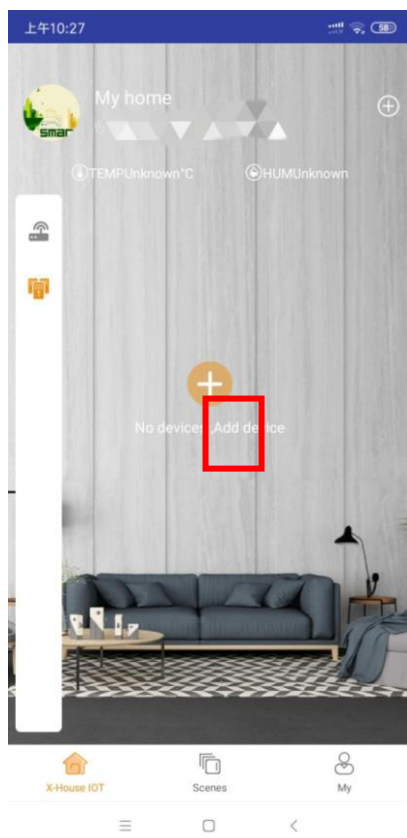


### 4.3.2. Přidání zařízení


A. Stiskněte "+" v pravém horním rohu

B. Vyberte RF dálkové ovládání (viz níže), a stiskněte dálkový ovladač

C. Potom zvolte kód dálkového ovládání, který bude programován, a potvrďte

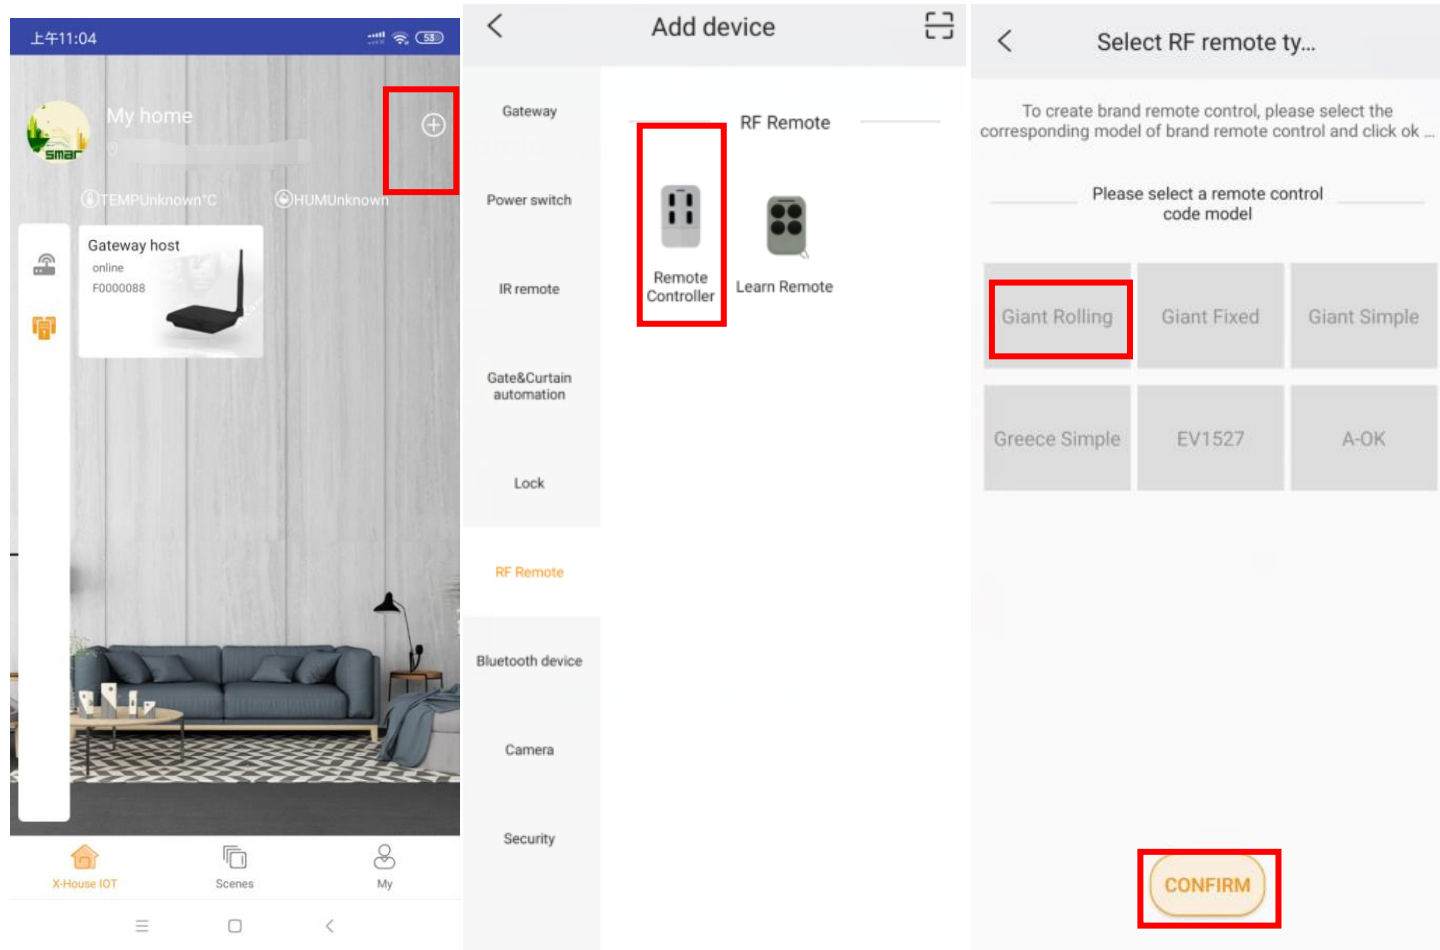


## D. Teď je virtuální dálkové ovládání vytvořené

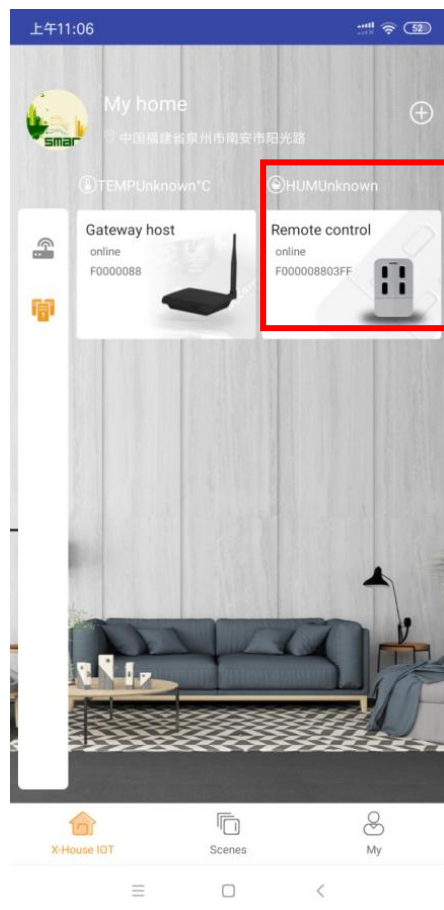

### 4.3.3 Spárujte s řídicí jednotkou

A. Stiskněte virtuální dálkové ovládání a zadejte dálkové tlačítko obrazovky

B. Spusťte řídicí jednotku Vašeho pohonu, stiskněte tlačítko učení na řídicí jednotce poté uvolněte, když se LED kontrolka vypne, stiskněte jakékoliv tlačítko virtuálního dálkového ovladače v aplikaci během 5s.

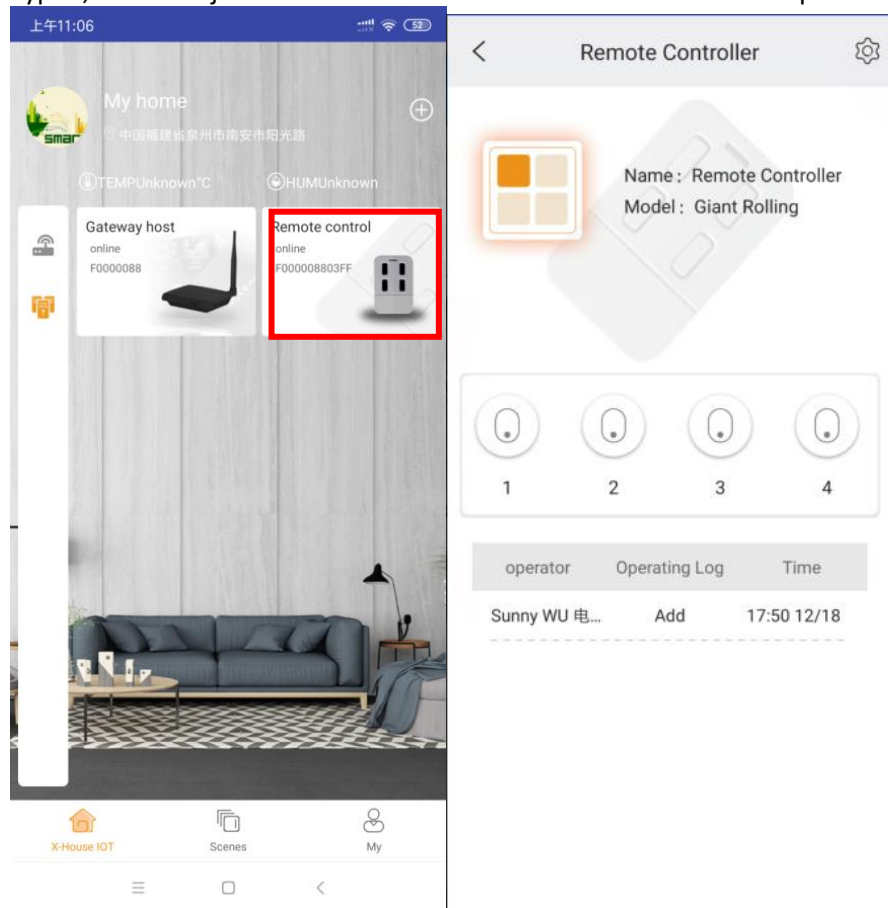


**Poznámka:** Výběr typu kódu dálkového ovládání


model	Kódy
Giant plovoucí	GIANT Rolling Code(433M) Řídící jednotka: EG-22A, EGA-01, EG-32, EG-25, EGD-01, EGB-02 přijímač: M18-B3KD, JS-091-1, JS-092, JS-092G
GIANT pevný	GIANT Touch Switch Kód (433M)
GIANT simple	Giant HS301 Kód(433M)
Řecko simple	Řecko HS301 Kód (433M) Řídící jednotka: EG-12, EGB-02, EG-15A
EV1527	EV1527(433M)

#### 4.5. Sdílení mého zařízení – pro přístup ke stejnému rozbočovači více uživatelům

**Vyberte** RF Smart Gateway a stiskněte, pak stiskněte ikonu nastavení a klepněte na zařízení pro sdílení

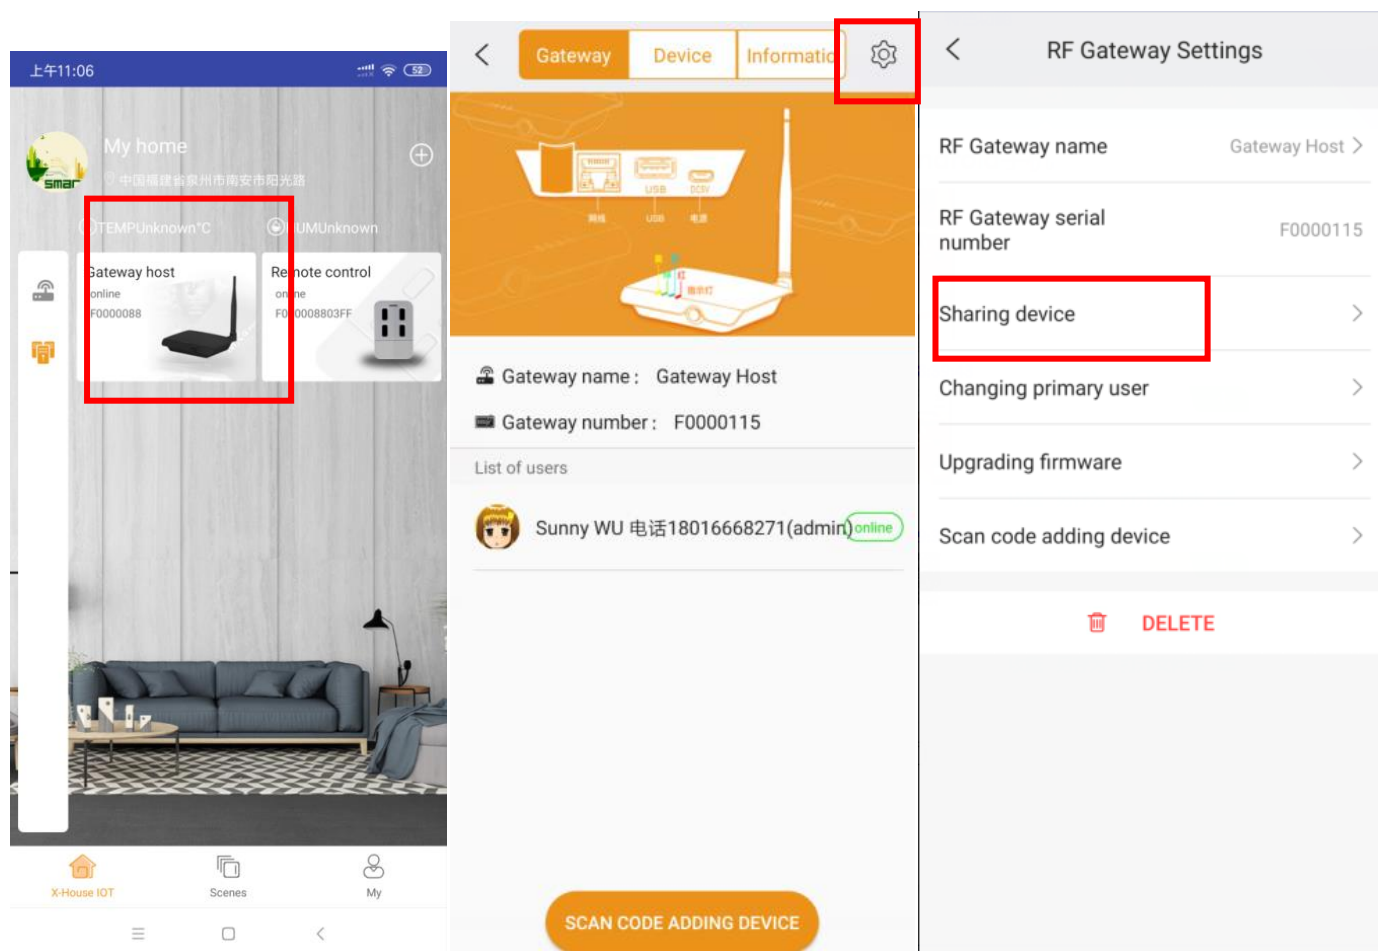

Nyní vyberte zařízení, které chcete sdílet s ostatními uživateli. Vygeneruje nový QR kód .Ostatní uživatelé by si měl nainstalovat Xhouse aplikaci, přihlásit a naskenovat QR kód .

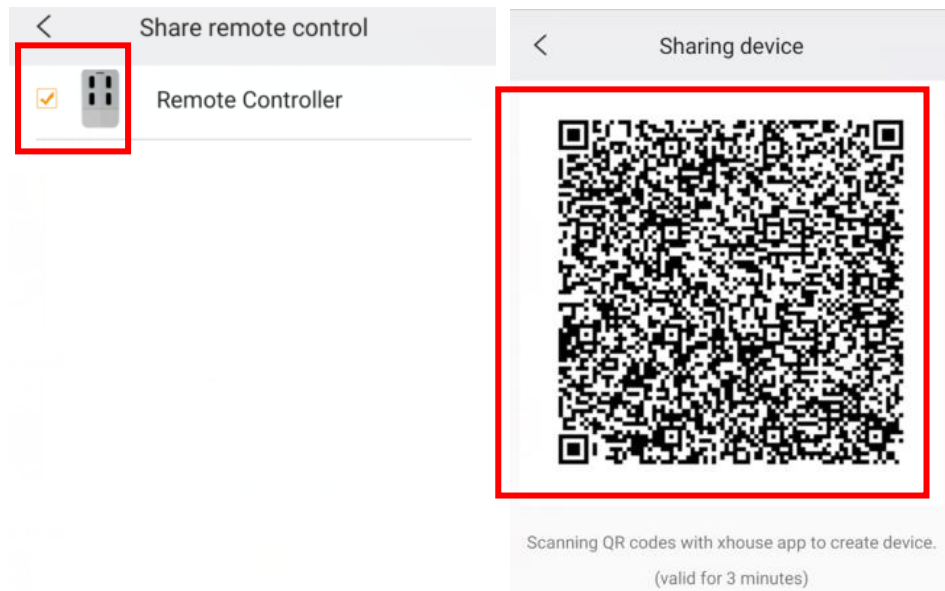

## 5.Tovární nastavení

### 5.1.Odstranění uživatele zařízení

Připojte rozbočovač k síti WLAN normálně, držte tlačítko reset, vypněte a zapněte rozbočovače, dokud nezazní pípnutí,pak uvolněte tlačítko a poté stiskněte ihned tlačítko , pokud úspěšné, uslyšíte 2 krát pípnutí

Pokud selže, zde jsou 2 možné důvody:

A.Nebylo drženo tlačítko

B.WLAN síť abnormální, červené světlo bliká nebo žluté světlo zhasne

Poznámka:Toto pouze odebere uživatele z aplikace , ale neodstraňujte rozbočovač

### 5.2. Odstranění rozbočovače

Smart Hub pracuje normálně (červené a žluté světlo svítí), použijte malý kolíček pro dlouhé stisknutí malého otvoru zadní strany přístroje, dokud nezazní pípnutí a poté uvolněte tlačítko.

Modré světlo blikající znamená vymazání dat, pokud modré světlo přestane blikat znamená, že odstranění bylo úspěšné.



***Kontakt na dodavatele:***

**STORAGE SERVIS s.r.o.**

**Ve Žlíbku 1800/77**

**193 00 Praha 9**

**tel: 281 922 910**

**mail: [storage@czech-storage.com](mailto:storage@czech-storage.com)**