



HU,DE,PL, SL
manuals


USB daljinski upravljač WI-FI & Bluetooth 2.0 (ref. 553032)

priručnik (HR)

11_2025




Diagram

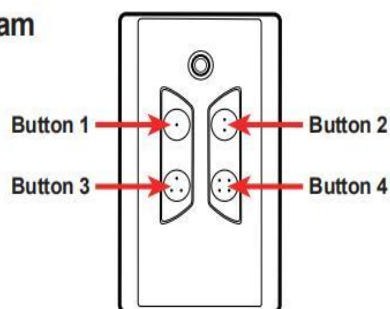

Specifikacije

1. Radni napon: Micro USB 5 V
2. Radna struja: <90 mA
3. Način rada: 2,4G Wi-Fi, Bluetooth i RF upravljanje
4. RF frekvencija: 300 MHz / 310 MHz / 315 MHz / 330 MHz / 390 MHz / 433,92 MHz
5. RF kod: Kopiranje fiksnog koda, napredni plutajući kod
6. Domet RF upravljanja: 80–100 m (otvoreni prostor)

U tvorničkim postavkama uređaj je podešen kao daljinski upravljač s plutajućim kodom IN. Ako ga želite koristiti za kopiranje fiksnog koda, prebacite upravljač u način rada za kopiranje daljinskog upravljača.



Pritisnite treću tipku 5×.
Plava LED lampica zatreperit će 5× – upravljač je sada u načinu kopiranja.

Postupak za kopiranje fiksnog koda daljinskog upravljača


Najprije izbrišite izvorni fiksni kod.

Brisanje kodova

- Pritisnite tipke 1 i 2 istovremeno i držite približno 5 sekundi.
Plava LED lampica počeo će brzo treperiti i svi kodovi bit će izbrisani.

Kopiranje fiksnog koda

- Držite oba daljinska upravljača blizu jedan drugome.
Pritisnite tipku 1 na oba upravljača istovremeno dok plava LED lampica ne počne brzo treperiti, zatim ih otpustite.



Kopiranje dodatnih fiksnih kodova

Ako želite kopirati dodatne fiksne kodove i spremati ih pod tipke 2 / 3 / 4, ponovite postupak za kopiranje fiksnog koda.

Obnova koda / učitavanje koda (Code retrieval)




Ako je kod slučajno izbrisan, **pritisnite istovremeno tipke 3 i 4** dok LED lampica ne počne treperiti. Kod će biti obnovljen.

Prebacivanje u način rada naprednog plutajućeg koda

Brzo **pritisnite 3. tipku 6x**.

Nakon **jedne sekunde plava LED lampica zatreperit će 6x**.

Upravljač je sada u načinu rada s plutajućim kodom.



Napajanje daljinskog upravljača u sustav

Korak 1: Uključite daljinski upravljač i vaš sustav.

Korak 2: Pritisnite tipku za učenje (Learn) na vašem sustavu.

Korak 3: Pritisnite bilo koju tipku na daljinskom upravljaču – signal će biti poslan i upravljač će se programirati u sustav.

Upute za aplikaciju

Preuzmite aplikaciju **XHouse IOT**.

- Skenirajte dolje navedeni **QR kod**, preuzmite i instalirajte aplikaciju.
- Također možete potražiti „**XHouse IOT**” u Google Playu ili u App Storeu i preuzeti je odande.
- Registrirajte se i prijavite u svoj račun.



Android, IOS



1. Dodavanje uređaja

U aplikaciji su dostupna **dva načina** za dodavanje uređaja: **Wi-Fi način** rada i **Bluetooth način** rada.

(1) Dodavanje uređaja u Wi-Fi načinu rada

U ovom načinu rada aplikacija automatski pretražuje okolne uređaje.

Wi-Fi način rada – dodavanje uređaja

Korak 1

Uključite uređaj i otvorite aplikaciju.

U gornjem desnom kutu pritisnite „+“ za dodavanje uređaja, zatim odaberite „**WiFi & Bluetooth Remote**“, koji u gornjem desnom kutu ima **narančastu ikonu**. (Sl. 1 i 2)

★ **Ako je ikona siva** ili se prikaže poruka, npr.:

- „Please enter distribution network mode and add devices“
- „The device has been added by XXX, please initialize before adding“

to znači da je uređaj već dodan.

U tom slučaju **potrebno je 5× pritisnuti 4. tipku na daljinskom upravljaču** – crvena LED lampica počće brzo treperiti – a zatim ponoviti korak 1.

Korak 2

Odaberite **Wi-Fi** mrežu, kliknite na „**Connect**“ i unesite lozinku. (Sl. 3 i 4)

Ako nijedna Wi-Fi mreža nije dostupna, možete odabrati „**Bluetooth Add**“ i upravljati uređajem putem Bluetootha u blizini vrata.

(U tom slučaju slijedite upute za Bluetooth način rada.)

Korak 3

Uređaj je uspješno dodan.

Korisnik može promijeniti **naziv uređaja i nazive tipki** putem izbornika u gornjem desnom kutu (ikona „:“).


(Sl. 6, 7 i 9)

(2) Dodavanje uređaja u Bluetooth načinu rada

Ako korisnik odabere dodavanje uređaja putem Bluetootha, najprije mora **uključiti Bluetooth na pametnom telefonu**.

Pri korištenju Bluetooth načina rada vrijedi:


- Mobilna aplikacija mora biti **u blizini uređaja**, unutar **Bluetooth dometa**, kako bi se mogla povezati i upravljati njime.
- **U jednom trenutku na uređaj se može povezati samo jedan telefon.** (Sl. 3 i 5)

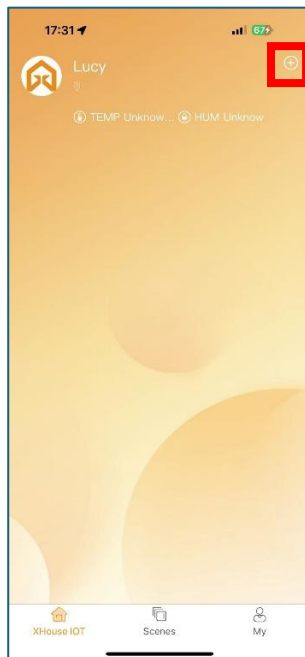


Sl. 1




Sl. 2

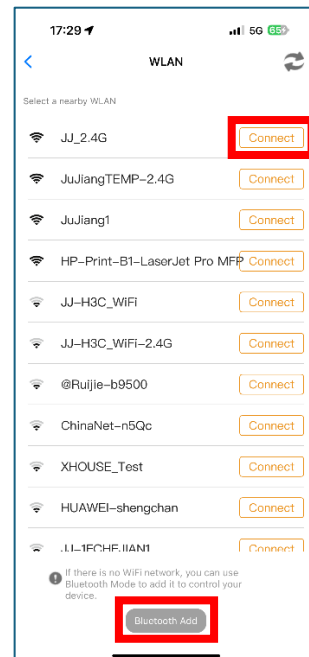

Sl. 3

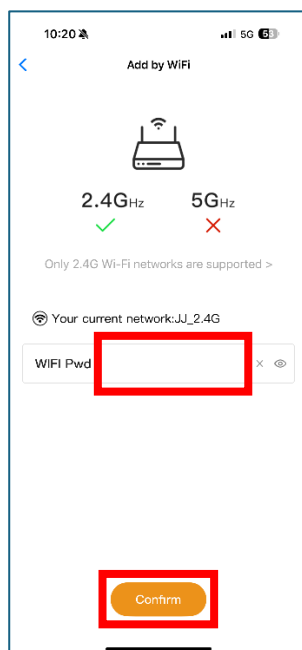


Sl. 4

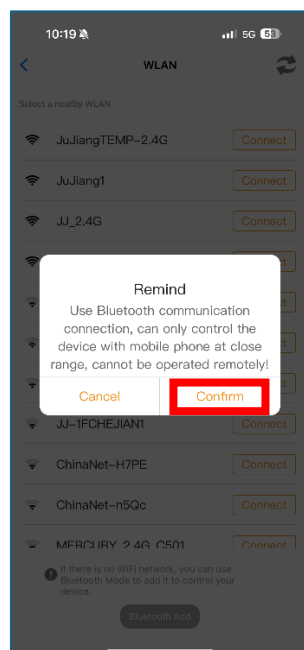


Sl. 5




Sl. 6

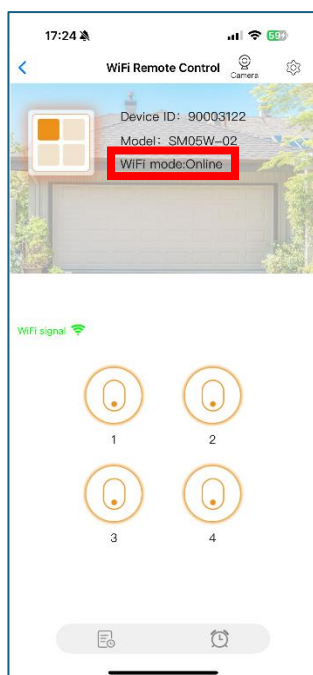

Sl. 7

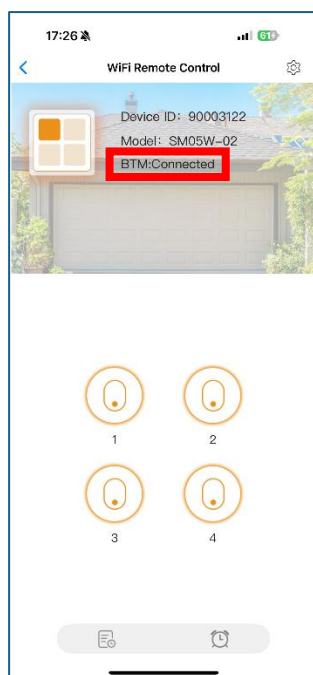

Sl. 8

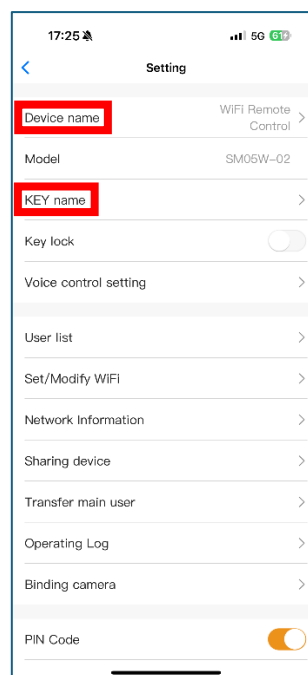

Sl. 9

2. Uređaj podržava Wi-Fi i Bluetooth način rada

★ Kada je uređaj uspješno povezan na Wi-Fi mrežu, omogućuje upravljanje vašim sustavom putem mobilne aplikacije.

(Vidi sl. 7)

★ Kada je uređaj offline ili kada telefon nema pristup internetu, a korisnik se nalazi u blizini uređaja (do 10 metara), nakon otvaranja aplikacije automatski će se prebaciti na Bluetooth način rada i uređajem se može upravljati putem Bluetootha.

(Vidi sl. 8)

★ Uređaj automatski uspostavlja Bluetooth vezu s mobilnim telefonom za upravljanje na kratkoj udaljenosti.

(U jednom trenutku putem Bluetootha može biti povezan samo jedan telefon.)

3. Prebacivanje na novu Wi-Fi mrežu ili promjena načina rada s Bluetootha na Wi-Fi

Ako korisnik treba prebaciti uređaj na novu Wi-Fi mrežu ili želi promijeniti način upravljanja s Bluetootha natrag na Wi-Fi, postupite na sljedeći način.

Korak 1:


Odaberite uređaj i u gornjem desnom kutu pritisnite ikonu „:“.

Kliknite na „Set/Modify WiFi“ (Postavi / promijeni Wi-Fi).


(Vidi sl. 10)

Korak 2:

Odaberite novu Wi-Fi mrežu, povežite se s njom, a zatim kliknite na „Refresh“ (Osvježite).
(Vidi sl. 11)

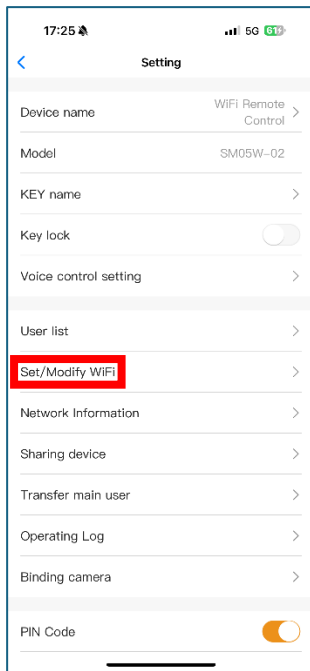

Sl. 10

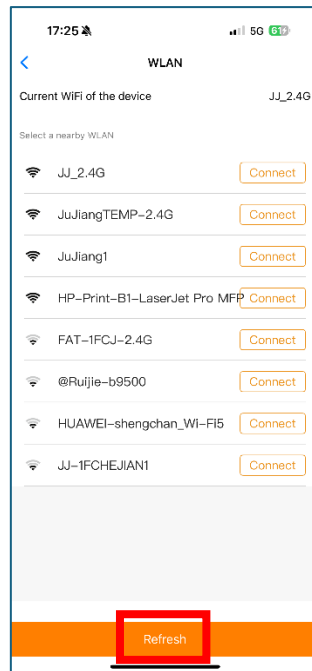

Sl. 11



Sl. 12


4. Uparivanje kamere

Korak 1:

Otvorite aplikaciju i odaberite uređaj. U gornjem desnom kutu pritisnite ikonu „:“, zatim odaberite „Binding camera“ (Uparivanje kamere). (Vidi sl. 13)

Korak 2:


Odaberite opciju „IP camera“ i pritisnite „OK“ za potvrdu. (Vidi sl. 14–15)

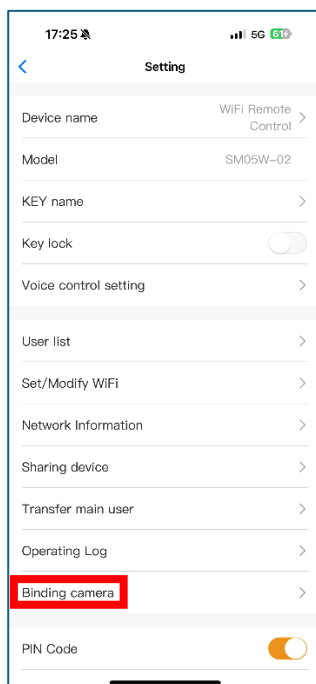

Sl. 13



Sl. 14

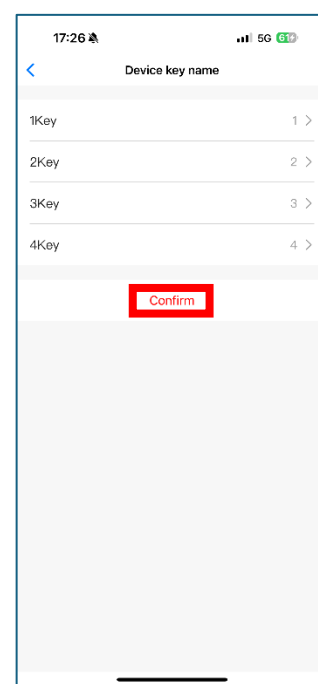

Sl. 15

5. Dijeljenje uređaja

Korak 1:

Otvorite aplikaciju i odaberite uređaj.
U gornjem desnom kutu pritisnite ikonu „:“.

Korak 2:

Novi korisnik preuzme i otvori aplikaciju.
U gornjem desnom kutu pritisne tipku „Scan“ za skeniranje QR koda.
(Vidi sl. 12)

6. Zaključavanje tipki daljinskog upravljača

Na stranici postavki tipki korisnik može **zaključati tipke daljinskog upravljača**.
U tom slučaju uređajem se **može upravljati samo putem aplikacije**, a ne fizičkim tipkama na upravljaču

7. Resetiranje

Pritisnite **4. tipku 5x** na daljinskom upravljaču.
Crvena LED lampica početak će brzo treperiti i uređaj će se **resetirati**.

Kontakt dobavljača

BREIN s.r.o.
Ve Žlábku 1800/77
193 00 Praha 9
Češka Republika
E-mail: info@brein.cz
www.brein.cz